

Bedienungsanleitung für die Standrohrbenutzung

- Die Hydranten sind mit folgendem Schild gekennzeichnet.
Bei diesem Beispiel befindet sich der Hydrant vom Standort des Schildes 1m zu Ihnen und 5,5m nach rechts gerichtet. Im rechten oberen Bereich des Schildes befindet sich die Hydrantennummer.



- Der Hydranten Deckel sieht wie folgt aus.




- Mit dem Griffstück des Hydrantenschlüssel können Sie den Deckel öffnen. Sollte der Deckel sich nicht öffnen lassen, so können Sie diesen mit ein paar leichten Hammerschlägen lösen.



- Den Hydranten kurz ohne aufgesetztes Standrohr öffnen um Verunreinigungen aus der Hydranten Kappe zu spülen.



- Nach dem spülen die gelbe Schutzkappe vom Standrohr entfernen, anschließend das Standrohr vorsichtig mit geöffneter Zapfstelle auf den Unterflurhydranten aufsetzen und anziehen. Die Funktion der Hydranten wird regelmäßig kontrolliert, so dass eine problemlose Montage möglich ist.
- Mit dem Hydrantenschlüssel wird der Hydrant langsam geöffnet. Dabei ist auf ein sorgfältiges Spülen nach der Montage zu achten. Nach Möglichkeit das Spülwasser in einen Straßeneinlauf einleiten. Bei Frostgefahr darauf achten, dass keine Gefahrenstellen im Verkehrsraum entstehen. Danach kann der Zapfhahn wie gewohnt geschlossen werden.

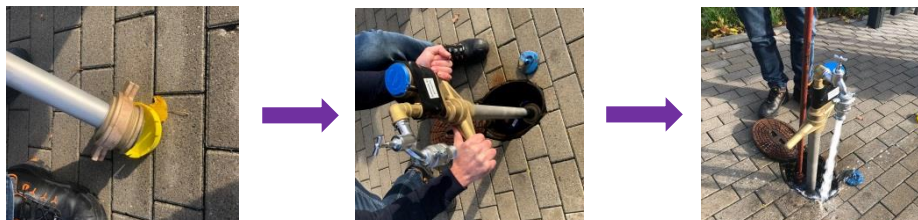

- Der Bereich des Standrohres ist mit Barken gegen Beschädigung zu sichern. Eine Verkehrssicherung im öffentlichen Verkehrsraum ist mit dem Ordnungsamt abzustimmen.
- Bitte den Hydrant bei Nichtgebrauch abdrehen, im Verkehrsraum demontieren und sichern. Über Nacht keinesfalls montiert stehen lassen.
- Nach Abschluss der Arbeiten bei geöffneter Zapfstelle den Hydrant schließen und demontieren.
- Zur Rückgabe den Hydranten bitte äußerlich reinigen und zur Ausgabestelle zurückbringen.