


Hinweis zu den Relais:

Bei Anlagen < 100KW wird nur das Relais 1 und 4 geschaltet.

- Relais 1 = A = Stufe 100%
- Relais 2 = A = Stufe 60%
- Relais 3 = A = Stufe 30%
- Relais 4 = A = Stufe 0%

Die Kontakte sind bei Ansteuerung auf Dauer geschlossen.
Max. Belastung: 230V/50Hz = 25A

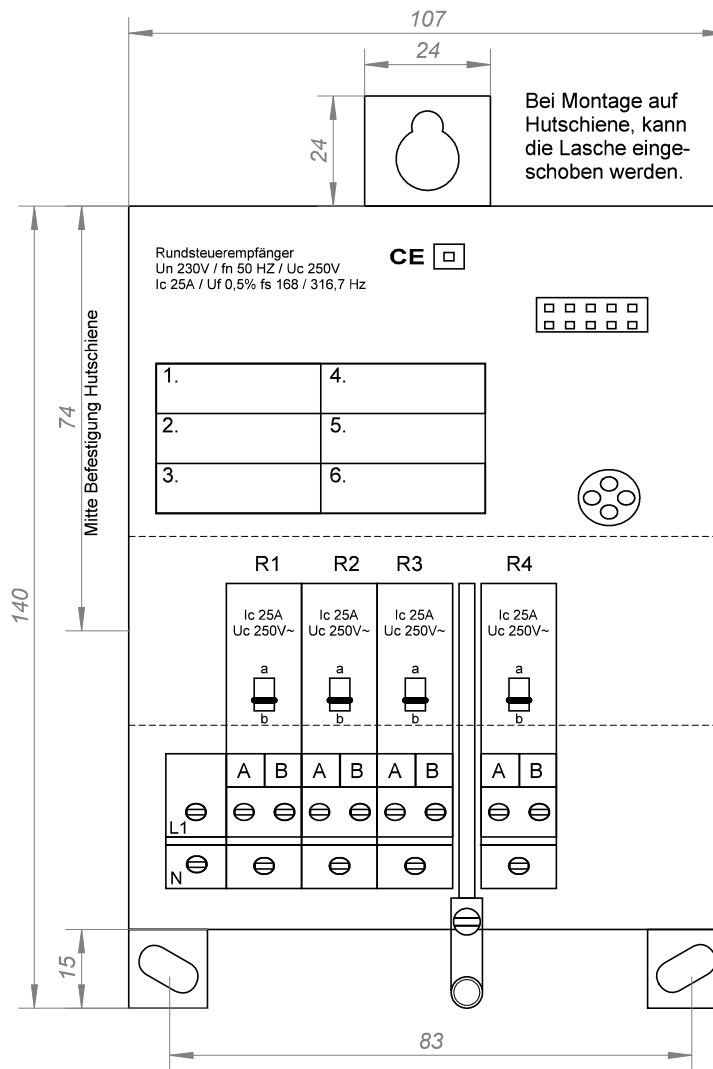

Informationen zum Gehäuse:

Kleingehäuse nach DIN 43861 Teil 2 (für die Montage auf der Zählertafel oder huk-kepck auf dem Zählerklemmendeckel) Eine Hutschiene montierung ist ebenfalls möglich.

Abmessungen incl Deckel ohne obere Lasche:
H = 175 mm, B = 107 mm, T = 80 mm

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung Anschluss und Maße EEG Schaltgerät EM4EEG	Blatt	
Datum	Name	gez.:	Schn. J.		> Enervie Vernetzt	1
31.10.2013	Schö. J.	gepr.:	Schö. J.	von		1
		Norm:		T-N-Z-Ü Steuerungstechnik		